

TXR[®] 小型X射线机

TXR-C1R150P-06



X射线管：碳纳米冷阴极X射线管

电压：120~150kV

脉宽：100~2000ms

最大电流：2.5mA

主机尺寸：W210×H290×D95mm

控制器尺寸：
W180×H120×D102mm（电池除外）

高线量、无预热、体积小、省电力

TXR-C1R180P-01

X射线管：碳纳米冷阴极X射线管

电压：140~180kV

脉宽：100~1000ms

最大电流：1.5mA

主机尺寸：W210×H297×D110mm

控制器尺寸：
W180×H120×D102mm（电池除外）



TSUKUBA TECHNOLOGY CO., LTD.

TXR-C1R150P-06 / TXR-C1R180P-01

无需预热、节省电力、小型轻便、高射线量

搭载冷阴极X射线管的高线量检测装置



- 小型轻便、锂电池驱动、高射线量输出、适用于高处、狭窄处现场检测
- 可在10m 外远程操作
- 两种控制模式：触屏控制或平板电脑控制



平板电脑控制模式




触屏控制模式（选配）

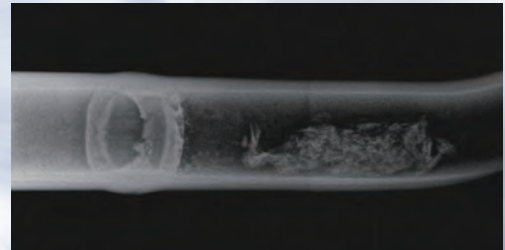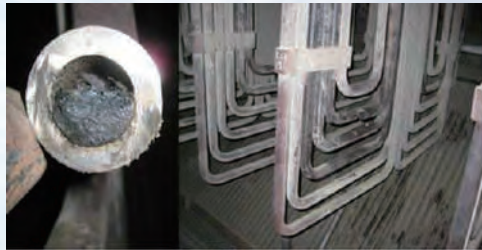


由以上组合，可适用于各种场合检测

用电脑显示现场实时检测图像

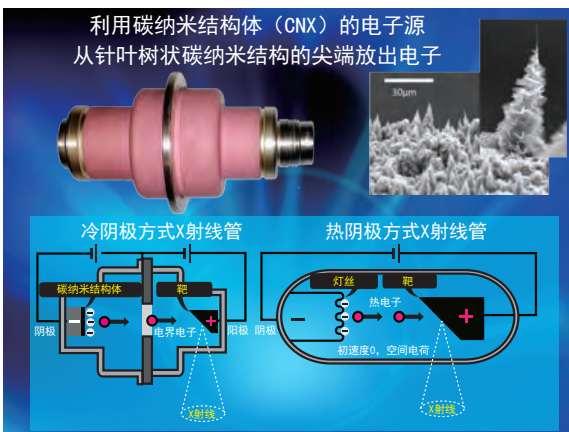

冷阴极X射线管

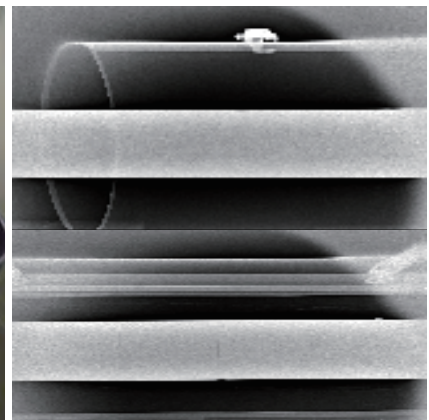

附着保温材的配管检测实例



つくばテクノロジー株式会社

总公司：〒305-0047 日本国茨城県つくば市千現1-14-11 电话：+81-29-852-7777
 东京营业所：〒105-0004 東京都港区新橋1-18-21 第一日比谷ビル5F 电话：+81-3-6403-0849
 官方网站：www.tsukubatech.co.jp 邮箱：info@tsukubatech.co.jp
 中国销售部：陕西省西安市高新一路25号创新大厦S305 电话：029-81662090



扫码了解最新产品信息