

TXR[®] 小型X射线检测系统

TXR-C1R120PS-01



冷阴极小型X射线电缆检测装置

- 小型便携，操作简单
- 节能省电，采用冷阴极碳纳米X射线管
- 无需预热，可随时产生X射线




TSUKUBA TECHNOLOGY CO., LTD.

TXR-C1R120PS-01


无需预热节能省电、小型轻便高机动性

对电线、电缆腐蚀·断线实现高效精准检测

- 碳纳米结构X射线管，管电压80~120kV、脉宽100~1000ms、最大管电流3mA
- 尺寸：270×270×180mm 重量：20kg
- 内置摄像头，可一边观测物体，一边通过笔记本电脑进行操作
- 检测范围100×150mm，装有解析度为99 μm的高分辨率CMOS成像板
- 检测仪的X射线辐射在0.6 μSv/h以下，不仅安全，而且无需X射线操作资格

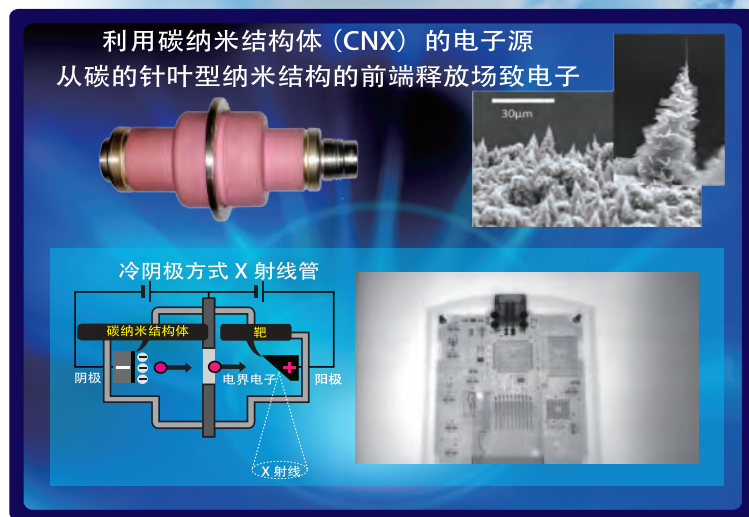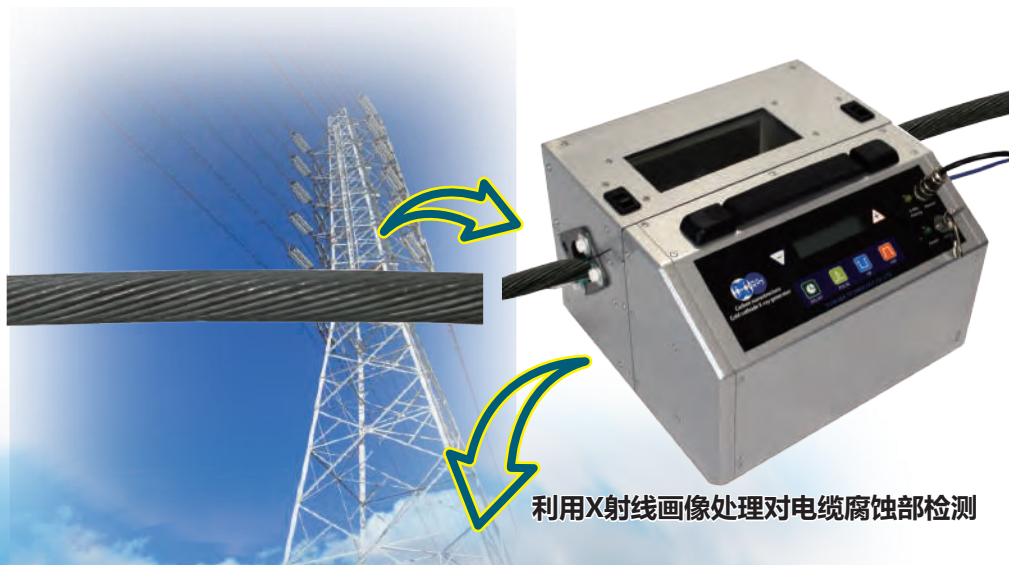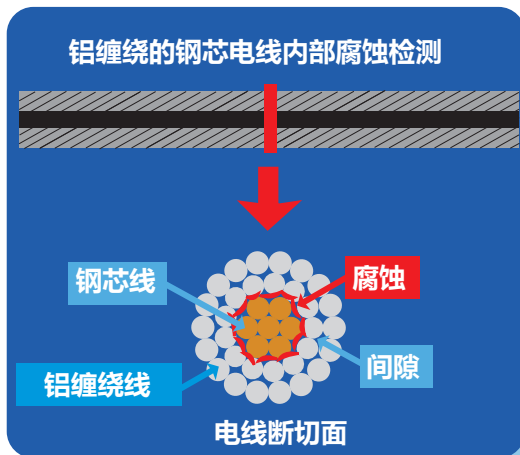

冷阴极X射线管

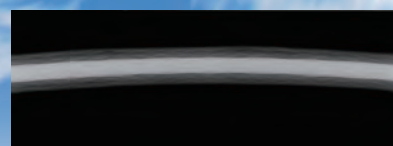

实时显示检测图像

